

Hmoždinka plechová

HP



Hmoždinka sloužící k upevňování do duté cihly a plných materiálů. V případě montáže do pórobetonu možno hmoždinku pouze natlouct. Při aplikaci do ostatních materiálů je nutné předvrtat.


Použití:

- pórobeton
- dutá cihla
- cihla


Výhody:

- snadná a rychlá montáž
- dobré řešení pro kotvení do pórobetonu

Aplikace do plných materiálů

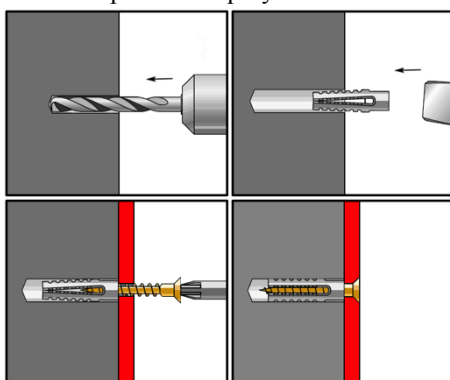

Aplikace do pórobetonu

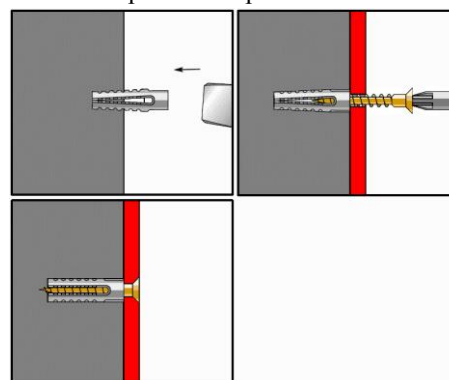

Technická data

Velikost	Vrták Ø (a)	Vrut Ø	Min. hloubka vrtu (b)	Délka hmož. (f)	Délka expanze (e)
5x30	6	3,5 - 5	40	30	25,0
6x32	8	4,5 - 6	42	32	21,0
8x38	10	6 - 8	48	38	31,0
8x60	10	6 - 8	70	60	46,0
10x60	12	8 - 10	70	60	46,0

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení (tah)

Velikost	Pórobeton G2	Pórobeton G4	Beton 250	Dutá cihla
5x30	0,8	1,6	1,8	1,4
6x32	0,9	1,7	2,0	1,5
8x38	1,6	2,9	3,0	2,1
8x60	1,9	3,9	4,7	2,2
10x60	2,1	4,6	5,5	2,2

Hodnoty doporučeného zatížení v kN bez bezpečnostního faktoru
(1 kN = 100 Kg)

