

# Hmoždinka kovová s hřebem

## NHO




Široké spektrum použití, rychlá montáž hřeb se pouze zatluče. Hmoždinka určená především pro stropní konstrukce.

### Použití:

- beton
- plné cihly
- kámen

### Výhody:

- snadná a rychlá montáž
- odolnost proti korozi
- vysoká tepelná odolnost

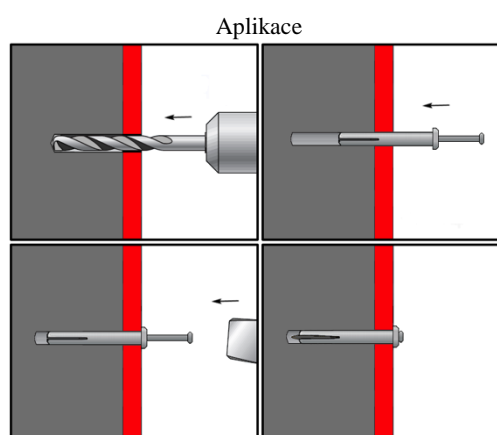

### Technická data

| Velikost | Délka hmoždinky | Min. hloubka vrtu | Max. tloušťka upev. materiálu | Hřeb Ø | Vrták Ø | Doporučené zatížení (tah) |       |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------|---------|---------------------------|-------|
|          |                 |                   |                               |        |         | beton 25                  | cihla |
| 6 x 30   | 32              | 35                | 5                             | 4      | 6       | 0,80                      | 0,70  |
| 6 x 40   | 42              | 45                | 15                            | 4      | 6       | 0,80                      | 0,70  |
| 6 x 50   | 52              | 55                | 20                            | 4      | 6       | 0,80                      | 0,70  |

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN  
(1 kN = 100 Kg)