

Natloukací hmoždinka s metrickým závitem

NH - M



Hmoždinka pro použití do plných stavebních materiálů. Používá se k uchycení trubek speciálními oky se závitem. Snadná a rychlá montáž (vrutohřeb se nešroubuje, ale zatluče). Tento typ je dostupný pouze s plochou hlavou.


Použití:

- beton
- plná cihla
- kámen

Výhody:

- rychlá a snadná montáž
- možnost demontáže

Aplikace

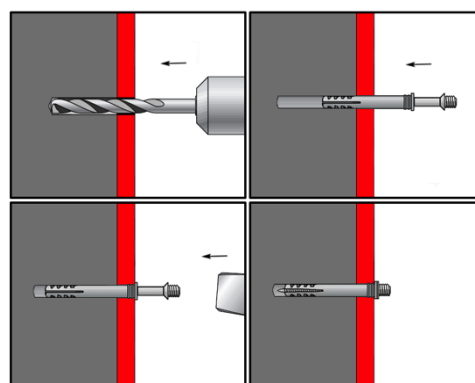

Typ NH - M – Technická data

Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Vrut Ø	Líмец Ø	Max. tloušťka připev. mat.	Doporučené zatížení (tah)
6 x 40	6	45	40	3,8	10	10	0,48
8 x 60	8	65	60	4,8	11	20	0,65

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN
(1 kN = 100 Kg)

Velikost M – závitu NHM 6 x 40 - 6mm

Velikost M – závitu NHM 8 x 60 - 8mm